



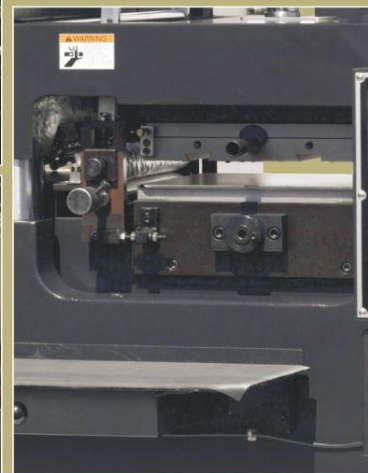


大陸印刷機械有限公司
Da Shen Printing Machine CO., LTD


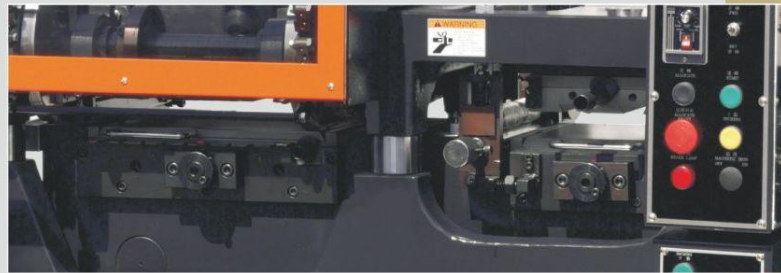


商標印刷機

Label Printing Machine



DS-300L

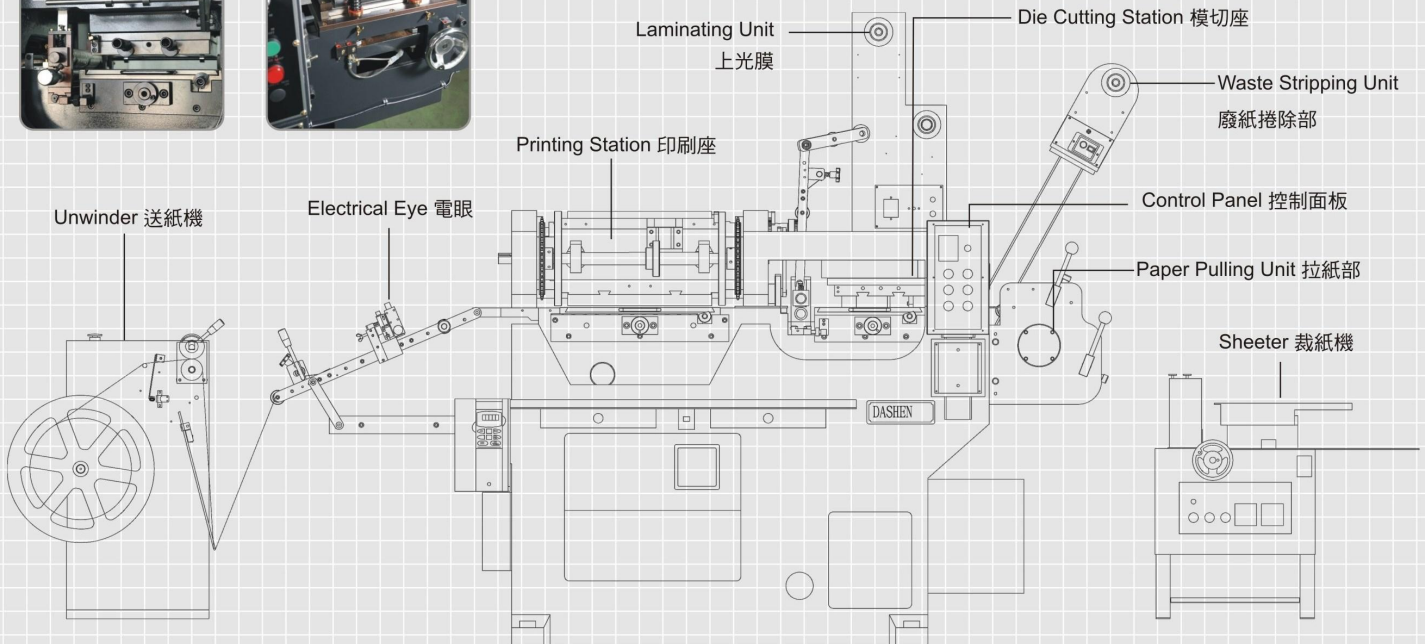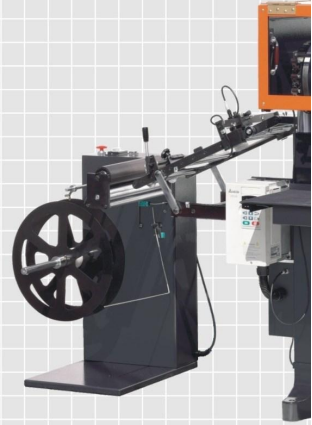



DS-400L



DS-480L

Standard Functions

Unwinding→Printing 2~4colors→Laminating→Die-Cutting→Waste Stripping→Sheeter

標準功能

送紙機→2~4色印刷→上光膜→模切→廢紙捲除→裁紙機



Selective Functions

Horizontal-Hot-Stamping, UV-Dryer, Punching, Computer Sprocket, Second Printing and CNC control System, Slitter & Rewinder

自選功能

橫向燙金裝置，UV乾燥，電腦打孔，2次印刷和數位控制系統，分條機

Expansion Functions

Machine can be modified to be mounted with additional punching station for setting the punch molds for the punching facility to accomplish variable works.

可擴充特殊功能

本機可加裝額外的沖孔座裝置(彩票專用打孔)，以適應各種不同的模具。

SPECIFICATION 規格		UNIT 單位	DS-300L	DS-400L	DS-480L
Printing Dimensions 印刷面積	2 Color 2色	(mm)	200x145	250X195	280X235
	3 Color 3色	(mm)	200x90	250x125	280X153
	4 Color 4色	(mm)	200x65	250x90	280X112
Chase Dimensions 單色印刷面積		(mm)	200x300	250x400	280X480
Cutting Dimension 模切面積		(mm)	200x200	250x240	280X300
Max. Paper Width 最大紙寬		(mm)	210	260	300
Max. Paper Forward 最大送紙寬度		(mm)	200	230	250
Printing Speed 印刷速度		(r.p.m)	50~180	50~160	50~150
Main Motor 主機馬達		(HP)	3	5	5
Air Suction Motor 吸風馬達		(HP)	0.5	0.5	0.5
Net Weight 機械重量		(kg)	2100	3200	3800
Machine Size 機械尺寸		(cm)	195X115X170	220X135X170	257X140X170

Features

- Automatic feeding paper function coordinates with the printing speed. The machine will stop automatically if the paper is running out.
- The accurate quantity of paper cutting can be set arbitrary. Fine adjustment of the paper position and numeral control system provide easy operating and accurate quantity.
- Polishing press wheel can be pulled out as a set. It is easy to operate and clean also time-saving with its unique design. It is characterized by quickness, ease of operation and high stability. From the paper-feeding, printing, laminating, die-cutting, computer punching to the final products can be done in one single process.
- The die-cutting seat can be regulated with left/right, up/down and cross angle synchronously to provide high speed and stability to ensure the safety of the machine.
- The machine is equipped with auto computer controller, for example, the machine will automatically stop if errors occur during the printing process. It is safe and reliable.
- It is equipped with centralized fueling system to ensure that no abnormal erosions occur during printing.
- All switches are simple and easy to operate.

特點

自動給紙配合機械印刷速度，無紙時機械自動停止。

可任意設定裁紙數量，微調準確紙張位置，數字控制，操作簡便，正確數量。

上光壓輪可整組抽出，省時操作方便，易清洗，獨家設計，操作簡便、速度快、穩定性高，從送紙、印刷、淋模、模切、電腦打孔至成品單切一貫作業。

模切座可同步調整左右、上下、橫線角度等，試俾快速、安全性高，確保機台安全。

全機電腦自動化控制設備（如印製過程材質中斷或到達設定數量時，機械自動停止），安全可靠。

裝置集中給油系統，使機械印製過程運轉正常無磨損。

各裝置開關簡易辨別、操作方便，為最理想之自黏商標印刷機。

Standard Accessories

		標準配件	
Complete 2-Color Attachment	1 set	二色印刷用組件	1套
Complete 3-Color Attachment	1 set	三色印刷用組件	1套
Complete 4-Color Attachment	1 set	四色印刷用組件	1套
Unwinder	1 set	送紙機	1台
Block Setting Table	1 set	校版機	1套
Sheeter	1 set	裁紙機	1台
Chase for Numbering	1 set	號碼框	1套
Upper & Lower Die-Cutting Chase	2 sets	模切上下框	2套
Tools	1 set	標準工具	1套

Optional Accessories

		標準配件	
Horizontal Hot Stamping Device		橫向燙金裝置	
Rewinder		複捲機	
Slitter		分條機	
Computerize Paper-Pulling System		電腦拉紙系統	
UV Dryer		UV乾燥機	
Variable Punching Molds		各種沖孔模具	

Applicable Printing Materials

Adhesive label stocks of paper, PVC, Polyester & aluminum foils **適用材料**/所有自黏性紙類、PVC、布類及鋁箔

Phototypes

Photopolymer, Zinc **印刷版材料**/樹脂版、鋅版

大陸印刷機械有限公司

Da Shen Printing Machine CO., LTD



工廠：嘉義市磚磘里2鄰磚磘92號

電話：886-5-2867019

傳真：886-5-2861427

<http://www.dspm.com.tw>

E-mail:da.shen.printing@gmail.com

E-mail:da.shen_printing@yahoo.com.tw

